



FLUKSO[®]
FLUKSO.IT

Architecture FR

CONTRACT COLLECTION

Architecture FR è il tessuto ideale per chi vuole ottenere dal proprio imbottito massimo relax, grande praticità di utilizzo e semplice manutenzione.

Architecture FR possiede un'elevata resistenza alla lacerazione e all'abrasione e ha un'ottima tenuta del colore alla luce. Il tessuto si libera dalle macchie con estrema facilità: è stato progettato per sopportare numerosi lavaggi in lavatrice senza subire riduzioni dimensionali.

Realizzato con filati di nuova generazione, non contiene nè rilascia elementi chimici dannosi per la salute dell'uomo.

Architecture FR rispetta pienamente le richieste dell'attuale legislazione europea riguardante l'utilizzo dei coloranti. Ha inoltre superato le prove di resistenza al fuoco secondo gli standard italiani ed europei.

Architecture FR is the ideal choice for those who want from their soft furniture great comfort, flexibility and easy maintenance.

Architecture FR is very resistant to tearing and abrasion and has an excellent colour fastness to light. This fabric can be easily cleaned: it has been made to resist many washing machine cycles without suffering shrinkages.

Made with new generation yarns, it does not contain nor release any chemical substance dangerous for human health.

Architecture FR fully respects the European legislation norms concerning the use of dyes. Moreover it complies with the Italian and European fire resistance standards.

SETTORI / SECTORS



APPLICAZIONI / USES



CARATTERISTICHE / FEATURES



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	-	430
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	-	100% PES
Pelosità superficiale e pilling / Fuzzing and pilling test	-	UNI EN ISO 12945-2:02	5
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	45.000
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5




RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
TB 117 sez. E p.te 1

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.




Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

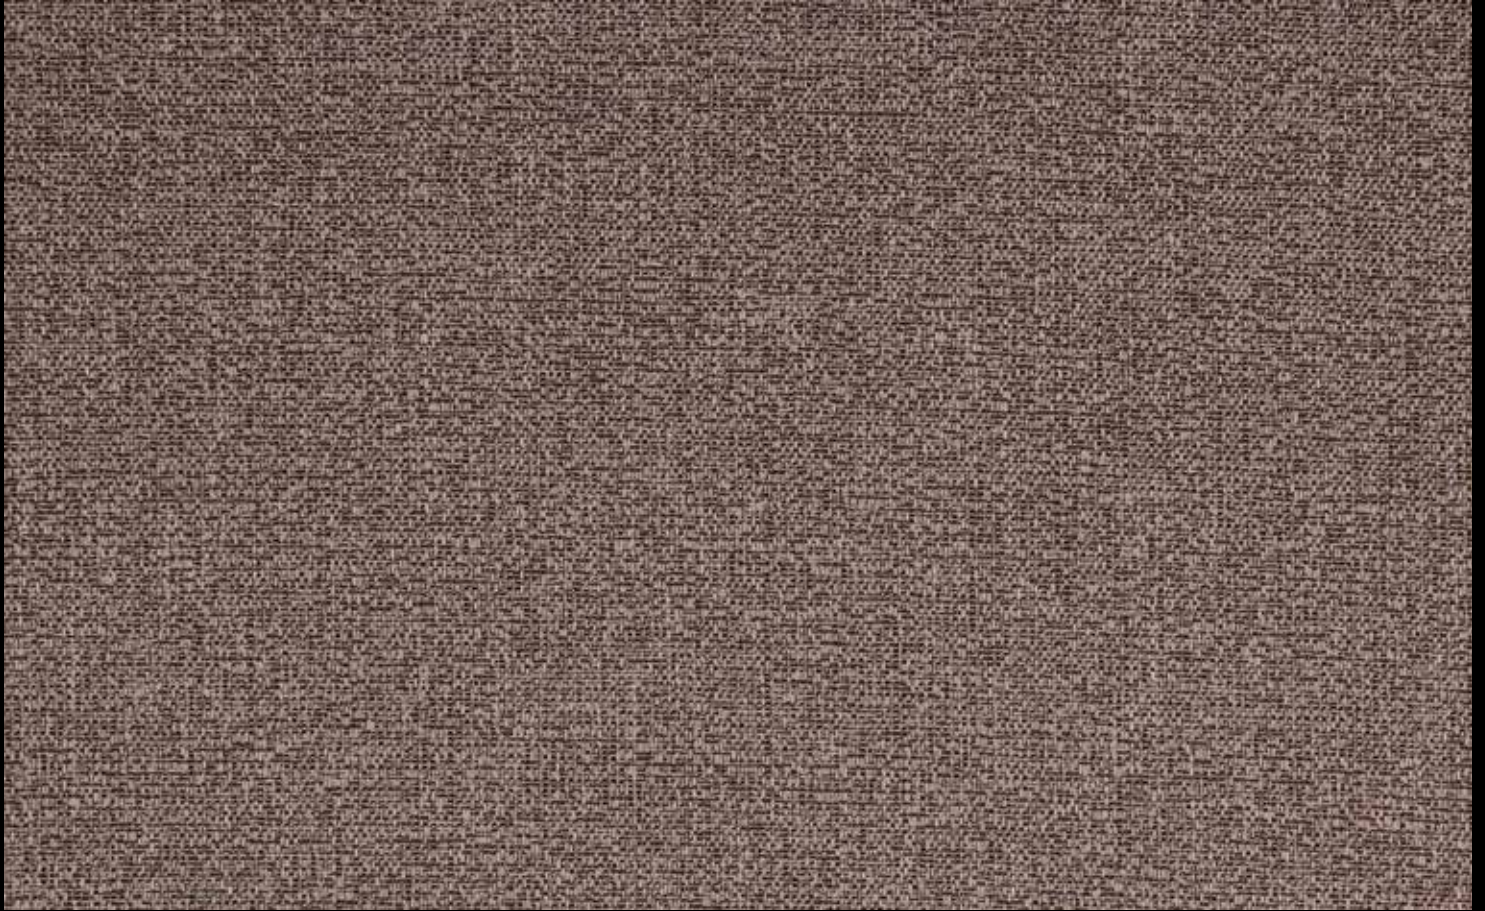



284




384



484




1584




262



362



462



1562



1284




1184




1384



1884




1262



1162



1362




1862



1484



1984



2184



1084




1462



1962



2162



1062



2384




2084




1684



2362



2062




1662



684




784




984



662



762



962




1784




2284




884



1762



2262



862